

Jocar

Talleres

BRECO




JOCAR LE OFRECE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EN NUESTROS TALLERES EN UN CORTO PLAZO DE TIEMPO:

CORREAS DENTADAS BRECO-V EMPALMADAS

Las correas dentadas sin-fin empalmadas se obtienen a partir de la correa dentada **BRECO** a metros, cerrándose a cualquier desarrollo que se desee.

Las correas dentadas **BRECO-V** soldadas sin-fin se utilizan preferentemente en la técnica del transporte.

Todas las correas BRECO pueden adaptarse a sus necesidades, incorporandoles tacos y/o perfiles, así como diferentes tipos de recubrimientos.

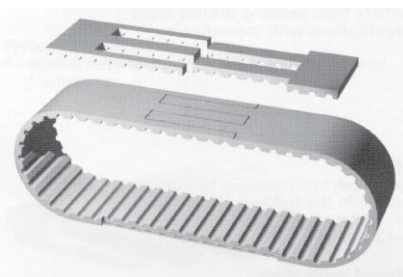

NUEVOS SISTEMAS DE UNION PARA LAS CORREAS DENTADAS BRECO

Para todas aquellas máquinas donde para la colocación de la correa dentada **BRECO-V** sea necesario un complejo desmontaje de la transmisión, hemos desarrollado dos tipos de uniones rápidas in situ:



SISTEMA "PIN JOINT"

Disponible para las correas AT10, T10 y H.

Los extremos debe ser preparados en forma de dedos en nuestra factoría (como para una soldadura), y posteriormente mediante un utillaje apropiado, los dientes son perforados transversalmente.

El empalme de la correa se hará en el lugar del montaje utilizando el útil representado en la fotografía.



El esfuerzo tangencial es idéntico al de una correa soldada.



SISTEMA DE DIENTES METALICOS INSERTADOS

Disponible para las correas T20, AT20 y XH.

La preparación de la correa con los dientes metálicos en los dos extremos debe ser hecha en nuestra factoría. Los dientes deben ser insertados en los cables de la correa y esta será cerrada sobre la máquina mediante unos tornillos que atraviesan los dientes.




PASOS METRICOS PERFIL "T" STANDARD

BRECO M : a metros

BRECO V : correas soldadas



PASO T 2,5



Tipos suministrables en BRECO T2,5:

Standard, dentada por una cara

Fabricación en BRECO T2,5

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 6 - 10 - 20

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo: 350 mm.

PASO T5



Tipos suministrables en BRECO T5:

Standard, dentada por una cara

Standard, doble dentada (DL)

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Tejido de poliamida en doble dentado(DL-PAZ)

(solo posible en cara interior)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Cara exterior reforzada (DR) y (DR-PAZ)

(1,2 mm. de sobreespesor)



Fabricación en BRECO T5

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 6 - 10 - 16 - 25 - 32 - 50

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 880 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DL : 1000 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DR : 1000 mm.

PASO T10



Tipos suministrables en BRECO T10:

Standard, dentada por una cara

Standard, doble dentada (DL)

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Tejido de poliamida en doble dentado(DL-PAZ)

(solo posible en cara interior)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Cara exterior reforzada (DR) y (DR-PAZ)

(2,5 mm. de sobreespesor)



Fabricación en BRECO T10

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 16 - 25 - 32 - 50 - 75 - 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)


BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 880 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DL : 1000 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DR : 1000 mm.

PASO T20



Tipos suministrables en BRECO T20:

Standard, dentada por una cara

Standard, doble dentada (DL)

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Tejido de poliamida en doble dentado(DL-PAZ)

(solo posible en cara interior)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Cara exterior reforzada (DR) y (DR-PAZ)

(5 mm. de sobreespesor)



Fabricación en BRECO T20:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 25 - 32 - 50 - 75 - 100 - 150

(DL) 25 - 32 - 50 - 75 - 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 1000 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DL : 1200 mm.

Desarrollo minimo sin/fin DR : 1200 mm.


PASOS METRICOS PERFIL "AT" GRAN POTENCIA

BRECO M : a metros

BRECO V : correas soldadas



PASO AT 3



Tipos suministrables en BRECO AT3

Standard, dentada por una cara

Fabricación en BRECO At3

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 6 - 10 - 20

(posibilidad de anchos intermedios)


Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo: 350 mm.

PASO AT5



Tipos suministrables en BRECO AT5:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO AT5:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 10 - 16 - 25 - 32 - 50 - 75

(posibilidad de anchos intermedios)


Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo sin/fin : 880 mm.

PASO AT10



Tipos suministrables en BRECO AT10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Fabricación en BRECO AT10

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 25 - 32 - 50 - 75 - 100 - 150

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.


(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo sin/fin : 880 mm.(hasta ancho 100 mm.)

Desarrollo mínimo sin/fin : 1000 mm.(hasta ancho 150 mm.)

PASO AT20



Tipos suministrables en BRECO AT20:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Fabricación en BRECO AT20:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100 - 150

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)


Desarrollo mínimo sin/fin : 1000 mm.

PASOS EN PULGADAS

BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas



PASO XL



Tipos suministrables en BRECO XL:

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
 Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO XL:

BRECO M (a metros)

Anchos standard:

pulgadas: 025 031 037 050 075 100

mm.: 6.35 7.94 9.53 12.7 19.1 25.4

(posibilidad de anchos intermedios)


Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo: 880 mm.

PASO L



Tipos suministrables en BRECO L:

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
 Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO L:

BRECO M (a metros)

Anchos standard:

pulgadas: 037 050 075 100 150 200

mm.: 9.53 12.7 19.1 25.4 38.1 50.8

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo: 880 mm.

PASO H



Tipos suministrables en BRECO H:

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
 Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)
 Recubrimiento para el transporte (T) y (T-PAZ)

Fabricación en BRECO H:

BRECO M (a metros)

Anchos standard:

pulgadas: 050 075 100 150 200 300 400

mm.: 12.7 19.1 25.4 38.1 50.8 76.2 101.6

(posibilidad de anchos intermedios)


Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo: 880 mm.

PASO XH

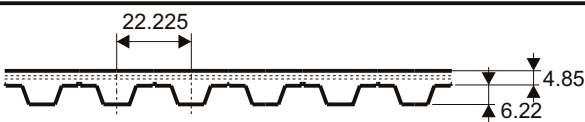

Tipos suministrables en BRECO XH:

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
 Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO XH:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 25 - 32 - 50 - 75 - 100 - 150

(DL) 25 - 32 - 50 - 75 - 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)


Desarrollo mínimo sin/fin : 880 mm.

PASOS METRICOS PERFIL "ATL" GRAN POTENCIA

BRECO M : a metros



PASO ATL5



Tipos suministrables en BRECO ATL5:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)


Fabricación en BRECO ATL5:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 16 - 25 - 32 - 50
(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.
(posibilidad de medidas inferiores)

PASO ATL10



Tipos suministrables en BRECO ATL10:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)


Fabricación en BRECO ATL10

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100
(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.
(posibilidad de medidas inferiores)

PASO ATL20



Tipos suministrables en BRECO ATL20:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Fabricación en BRECO ATL20:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100
(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.
(posibilidad de medidas inferiores)


PASOS METRICOS PERFIL "AT" CON GUIA CENTRAL "K"

BRECO M : a metros

BRECO V : correas soldadas



PASO ATK5

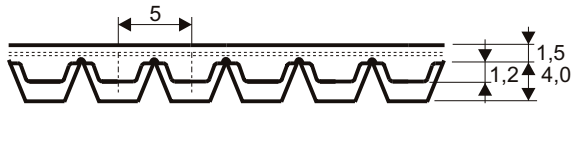

Tipos suministrables en BRECO ATK5:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO ATK5:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 32 - 50

(posibilidad de anchos intermedios)


Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 1000 mm.

PASO ATK10

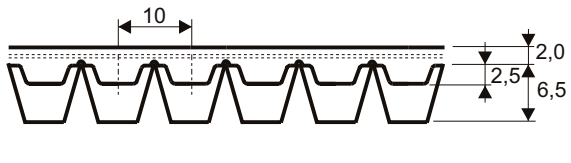

Tipos suministrables en BRECO ATK10:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)
Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Fabricación en BRECO ATK10

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100 - 150

(posibilidad de anchos intermedios)


Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 1000 mm.

PASO ATK20

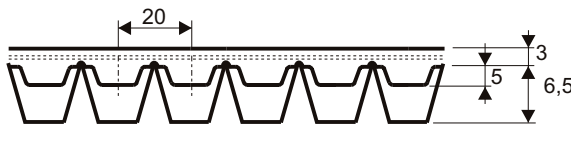

Tipos suministrables en BRECO ATK20:

Standard, dentada por una cara

Fabricación en BRECO ATK20:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 75 - 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 1000 mm.


CORREA DENTADA PERFIL DIENTE EN ARCO "BAT"

BRECO M : a metros

BRECO V : correas soldadas



PERFIL BAT 10



Tipos suministrables en BRECO BAT 10

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BAT 10

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo sin/fin : 880 mm.





PASOS METRICOS PERFIL "SF AT" DENTADO ALTERNO

BRECO M : a metros

BRECO V : correas soldadas

PASO SF AT10



Tipos suministrables en BRECO SFAT10:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO SFAT10:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 50 75 100

(posibilidad de anchos intermedios)



Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo: 880 mm.

PASO SF AT20



Tipos suministrables en BRECO SFAT20:

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)

Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO SFAT20:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 50 75 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo mínimo: 1500 mm.

CORREA PLANA PERFIL "F"**BRECO M : a metros****BRECO V : correas soldadas****PERFIL F1**

Tipos suministrables en BRECO F1:

Standard



Fabricación en BRECO F1:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 6 - 10 - 16 - 20

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 100 mt.

(posibilidad de medidas inferiores)

PERFIL F2

Tipos suministrables en BRECO F2::

Standard, dentada por una cara

Tejido de poliamida en cara interior (PAZ)

Fabricación en BRECO F2:

BRECO M (a metros)

Anchos standard: 10 - 15 - 25 - 30 - 32 - 50 - 75 - 100

(posibilidad de anchos intermedios)

Longitud standard: rollos de 50 - 100 mt.


(posibilidad de medidas inferiores)

BRECO V (soldadas)

Desarrollo minimo sin/fin : 880 mm.

CORREA PLANA PERFIL "F" CON GUIA CENTRAL "K" **BRECO M : a metros** **BRECO V : correas soldadas**

PERFIL FK2K6

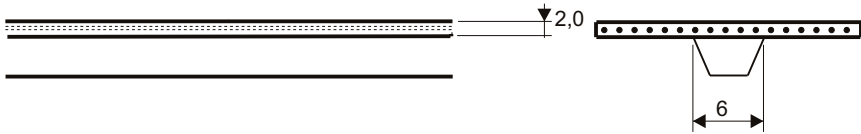


Tipos suministrables en BRECO FK2K6:

- Tejido de poliamida en cara interior (PAZ)
- Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
- Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO FK2K6:
 BRECO M (a metros)
 Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100
 (posibilidad de anchos intermedios)
 Longitud standard: rollos de 50 mt.
 (posibilidad de medidas inferiores)
 BRECO V (soldadas)
 Desarrollo minimo: 1000 mm.

PERFIL FK2

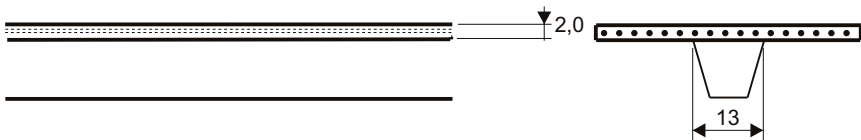


Tipos suministrables en BRECO Fk2

- Tejido de poliamida en cara interior (PAZ)
- Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
- Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO Fk2:
 BRECO M (a metros)
 Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100
 (posibilidad de anchos intermedios)
 Longitud standard: rollos de 50 mt.
 (posibilidad de medidas inferiores)
 BRECO V (soldadas)
 Desarrollo minimo: 1000 mm.

PASOS EN PULGADAS **BRECO M : a metros** **BRECO V : correas soldadas**

PASO HK

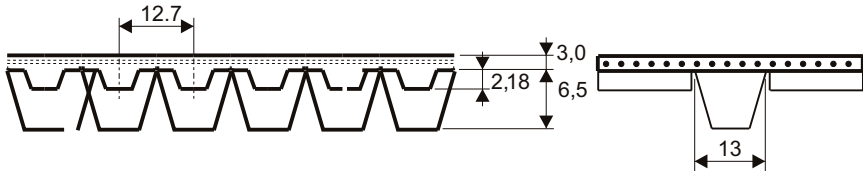

Tipos suministrables en BRECO HK:

- Standard, dentada por una cara
- Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
- Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
- Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)
- Recubrimiento para el transporte (T) y (T-PAZ)

Fabricación en BRECO HK:
 BRECO M (a metros)
 Anchos standard:
 pulgadas: 150 200 300 400
 mm.: 38.1 50.8 76.2 101.6
 (posibilidad de anchos intermedios)
 Longitud standard: rollos de 50 mt.
 (posibilidad de medidas inferiores)
 BRECO V (soldadas)
 Desarrollo minimo: 1000 mm.


PASOS METRICOS PERFIL "T" CON GUIA CENTRAL "K"

BRECO M : a metros

BRECO V : correas soldadas



PASO TK10K6

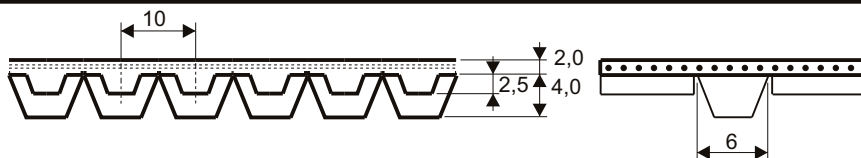


Tipos suministrables en BRECO TK10K6:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)

Fabricación en BRECO TK10K6:

BRECO M (a metros)
Anchos standard: 25 - 50 (posibilidad de anchos intermedios)
Longitud standard: rollos de 50 mt.
(posibilidad de medidas inferiores)
BRECO V (soldadas)
Desarrollo mínimo sin/fin : 1000 mm.

PASO TK10

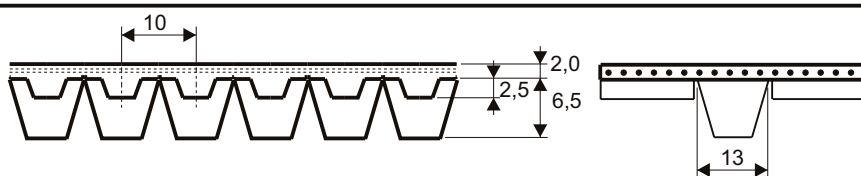


Tipos suministrables en BRECO TK10:

Standard, dentada por una cara
Tejido de poliamida en cara dentada (PAZ)
Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)
Tejido de poliamida en ambas caras (PAZ-PAR)
Recubrimiento para el transporte (T y T-PAZ)

Fabricación en BRECO TK10

BRECO M (a metros)
Anchos standard: 32 - 50 - 75 - 100
(posibilidad de anchos intermedios)
Longitud standard: rollos de 50 mt.
(posibilidad de medidas inferiores)
BRECO V (soldadas)
Desarrollo mínimo sin/fin : 1000 mm.

PASO TK20

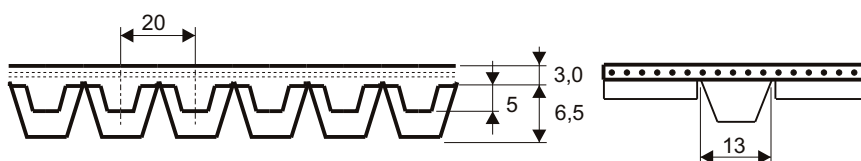

Tipos suministrables en BRECO TK20:

Standard, dentada por una cara

Fabricación en BRECO TK20:

BRECO M (a metros)
Anchos standard: 75 - 100
(posibilidad de anchos intermedios)
Longitud standard: rollos de 50 mt.
(posibilidad de medidas inferiores)
BRECO V (soldadas)
Desarrollo mínimo sin/fin : 1500 mm.


PASOS METRICOS PERFIL "ATN"

Nuevo sistema de transporte



BRECO M : a metros
BRECO V : correas soldadas

PASO ATN10

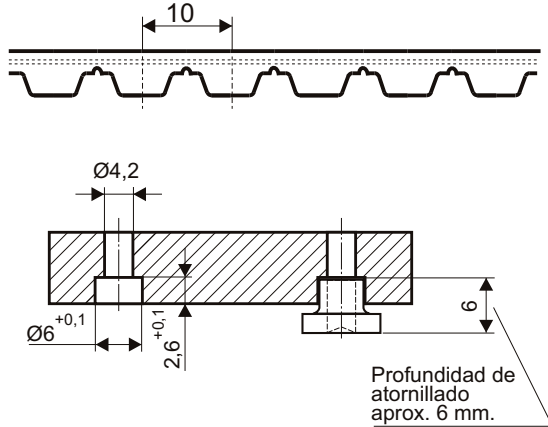


Tipos suministrables en BRECO ATN10

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Fabricación en BRECO ATN10
 BRECO M (a metros)
 Anchos standard: 25 - 50 - 75 - 100
 Longitud standard: rollos de 100 mt.
 (posibilidad de medidas inferiores)
 BRECO V (soldadas)
 Desarrollo mínimo: 880 mm.

Nº de perforaciones por diente: ancho 25 = 1
 ancho 50 = 2
 ancho 75 = 3
 ancho 100 = 4

PASO ATN12,7 (paso H)

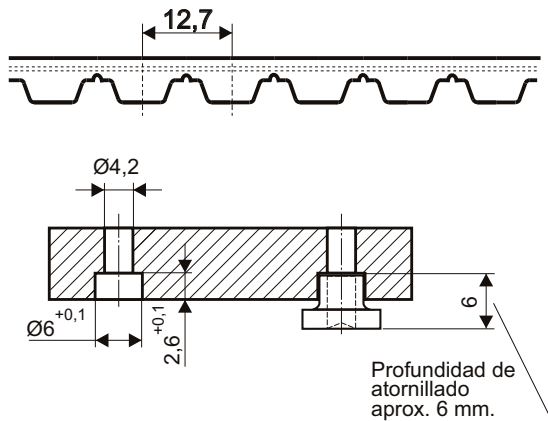


Tipos suministrables en BRECO ATN12,7

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Fabricación en BRECO ATN12,7
 BRECO M (a metros)
 Anchos standard: 25 - 50 - 75 - 100
 Longitud standard: rollos de 100 mt.
 (posibilidad de medidas inferiores)
 BRECO V (soldadas)
 Desarrollo mínimo: 880 mm.

Nº de perforaciones por diente: ancho 25 = 1
 ancho 50 = 2
 ancho 75 = 3
 ancho 100 = 4

PASO ATN20

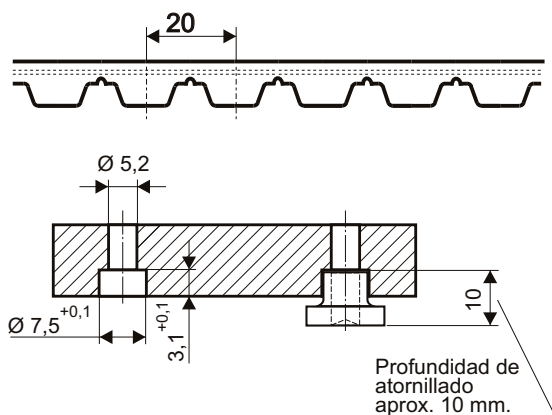

Tipos suministrables en BRECO ATN20

Standard, dentada por una cara
 Tejido de poliamida en cara exterior (PAR)

Fabricación en BRECO ATN20
 BRECO M (a metros)
 Anchos standard: - 50 - 75 - 100
 Longitud standard: rollos de 50 mt.
 (posibilidad de medidas inferiores)
 BRECO V (soldadas)
 Desarrollo mínimo: 1000 mm.


Nº de perforaciones por diente: ancho 50 = 2
 ancho 75 = 3
 ancho 100 = 4

Talleres

RECUBRIMIENTOS

Para transportes especiales, todas las correas de nuestro programa, se pueden revestir con diferentes tipos de recubrimientos: Linatex, Poliuretano, Supergrip, Caucho natural, etc...


Tipos de recubrimientos

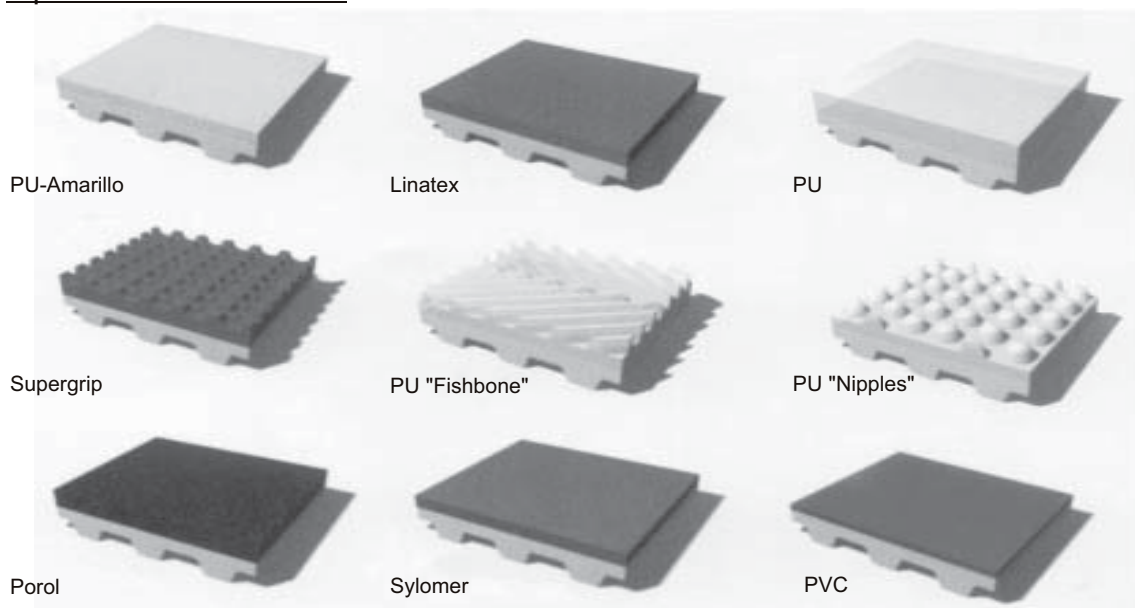

Las correas de poliuretano también pueden ser mecanizadas con rectificados en la parte del dentado o en el lomo, troquelados, etc...



Ejemplos de aplicaciones

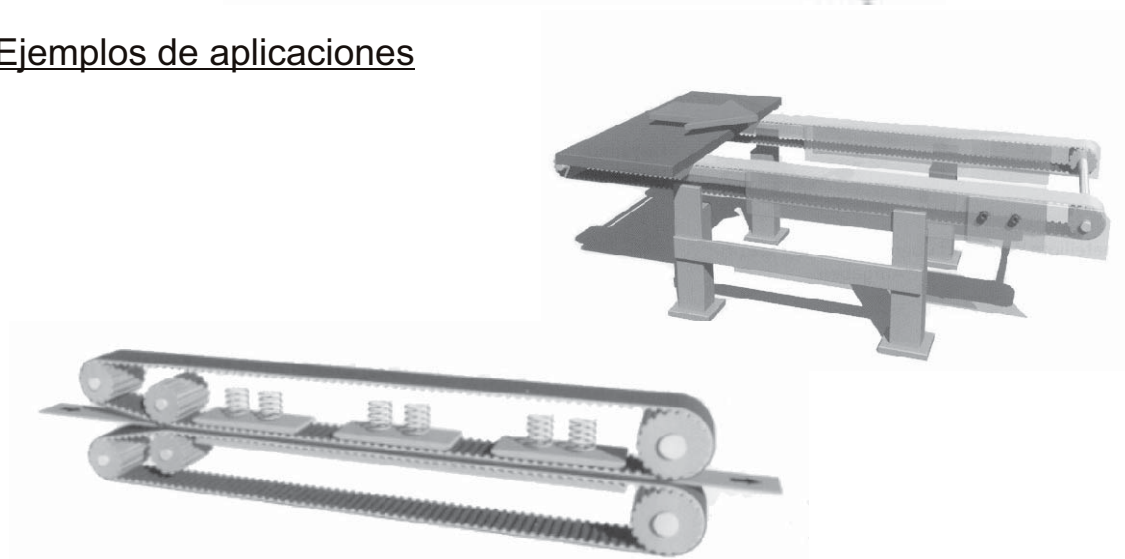

Jocar


Talleres

TACOS Y PERFILES

Todas las correas dentadas de poliuretano pueden ser equipadas con tacos y perfiles soldados.

Las correas dentadas con tacos se emplean en el transporte sincronizado; para aislar; en intermitencias y para posicionar.

Algunos tipos de tacos

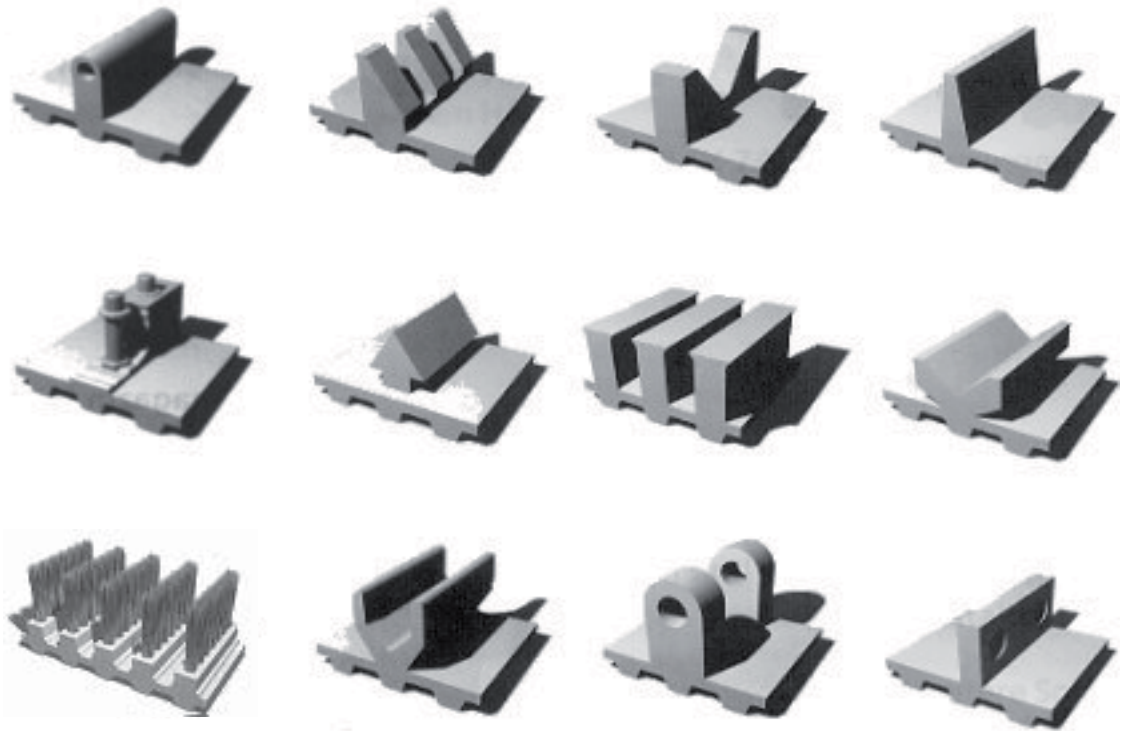

Ejemplos de aplicaciones

