




# CATÁLOGO DE TRANSPORTADORES



		<p>TRANSMISION Y MANUTENCION</p> 		
<p>Telf. 94 427 53 40 Fax. 94 427 54 93</p>				
<p><a href="http://www.jocar.eu">www.jocar.eu</a></p>		<p>Lezeaga, 4 48002 Bilbao - España <a href="mailto:jocar@jocar.eu">jocar@jocar.eu</a></p>		

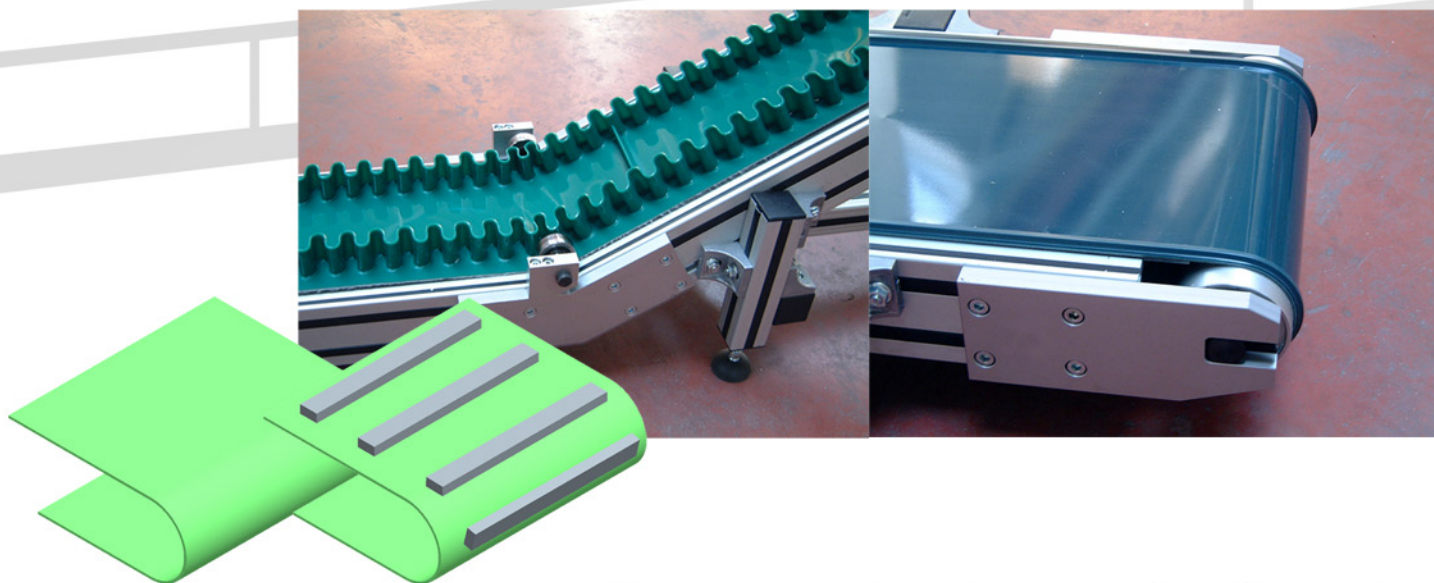

## Transportadores de **Banda**

Estructura en acero pintado o perfleria de aluminio

Anchos estandar desde 50 mm. a 1000 mm.

Longitud entre-ejes hasta 10.000 mm.

Velocidades de 3 a 30 mts. / minuto

Motores desde 0,12 Kw. a 0,75 Kw.

Bandas suministrables :


- PVC
- Poliuretano
- FDA (alimentación)
- Lisas
- Rugosas

Bandas con perfil de guiado inferior  
(minimo mantenimiento)

### Accesorios

- Tacos de arrastre
- Caja marcha / paro
- Variador de velocidad
- Guías laterales (fijas/regulables)
- Ruedas
- Apoyos telescopicos

(Ver página 11)

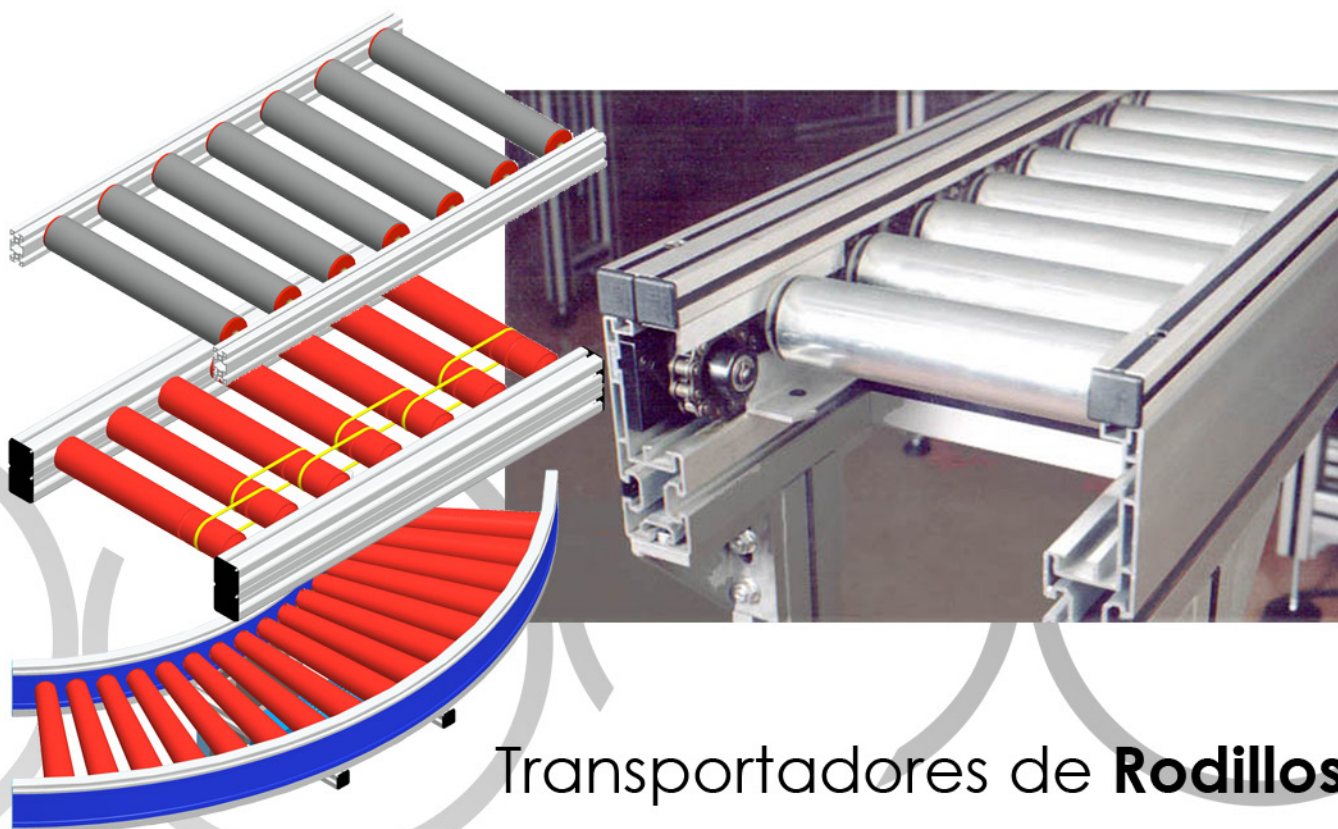

## Transportadores de **Rodillos**

Estructura galvanizada o en perfiles de aluminio

Rodillos por gravedad o motorizados

Tramos rectos y curvos

Anchos estandar desde 100 mm. a 1200 mm.

Velocidades de 3 a 23 mts. / minuto

Rodillos suministrables :


Acero  
PVC  
Inoxidable

### Accesorios

Caja marcha / paro  
Variador de velocidad  
Guías laterales (fijas/regulables)  
Ruedas  
Apoyos telescópicos

(Ver página 11)



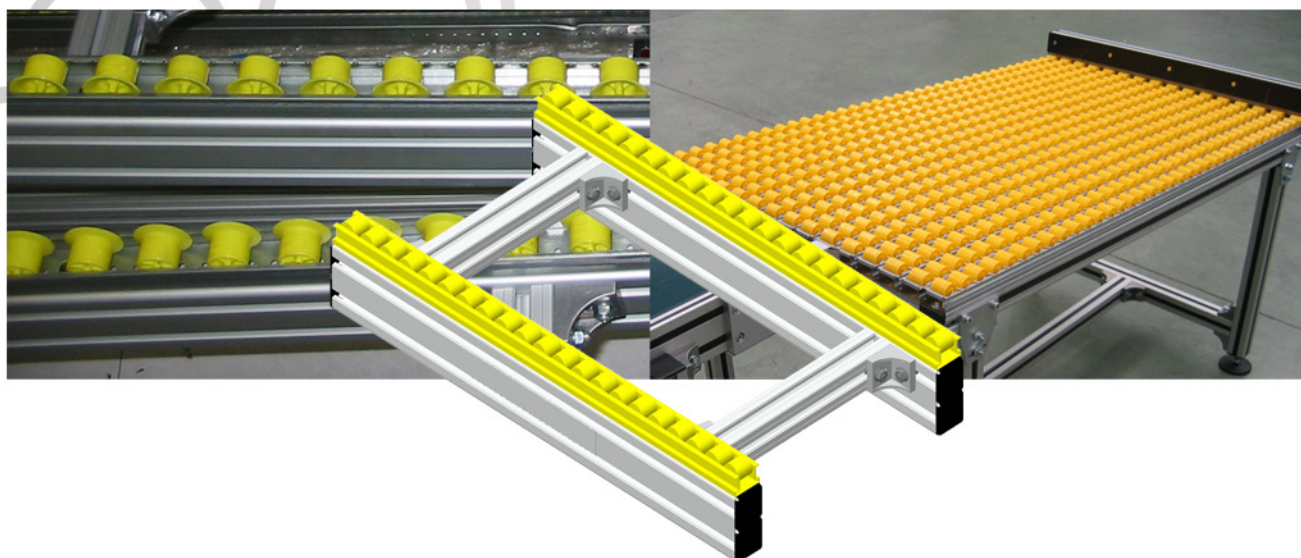

## Transportadores de **Roldanas**

Transportador de roldanas por gravedad

Roldanas de plástico ó metálicas

Perfiles en galvanizado, aluminio o acero inox.

### Accesorios


Chasis en aluminio

Guías laterales (fijas/regulables)

Ruedas

Apoyos telescópicos

(Ver página 11)

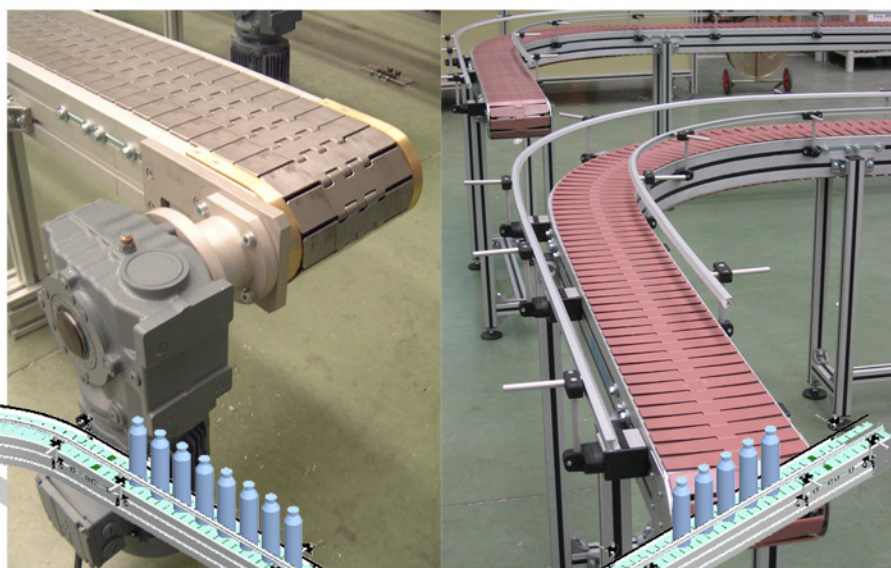

## Transportadores de **Charnelas**

Estructura en acero, acero inoxidable o aluminio

Tramos rectos y curvos

Anchos estándar hasta 304,8 mm. (1 vía)

Charnelas suministrables :


Metálicas  
Acetálicas  
Con postizos

### Accesorios

Caja marcha / paro  
Variador de velocidad  
Guías laterales (fijas/regulables)  
Ruedas  
Apoyos telescópicos

(Ver página 11)



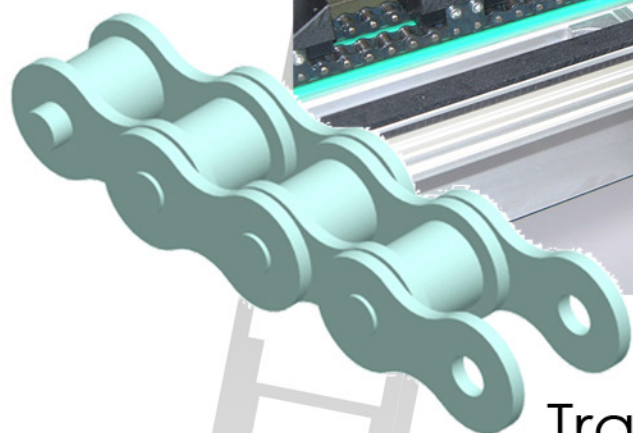

## Transportadores de **Cadena**

Estructura en aluminio

Tramos rectos de 1 o 2 vías

Velocidades de hasta 20 mts. / minuto

Motores desde 0,12 Kw. a 0,37 Kw.


Cadenas suministrables :

- Normas europeas
- Acero / Acero inoxidable
- Con aleta y tacos de arrastre
- Cadenas de acumulación

### Accesorios

- Caja marcha / paro
- Variador de velocidad
- Guías laterales (fijas/regulables)
- Ruedas
- Apoyos telescópicos


(Ver página 11)



[www.jocar.eu](http://www.jocar.eu)

Telf. 94 427 53 40 Fax. 94 427 54 93  
Lezeaga, 4 48002 Bilbao - España

[jocar@jocar.eu](mailto:jocar@jocar.eu)

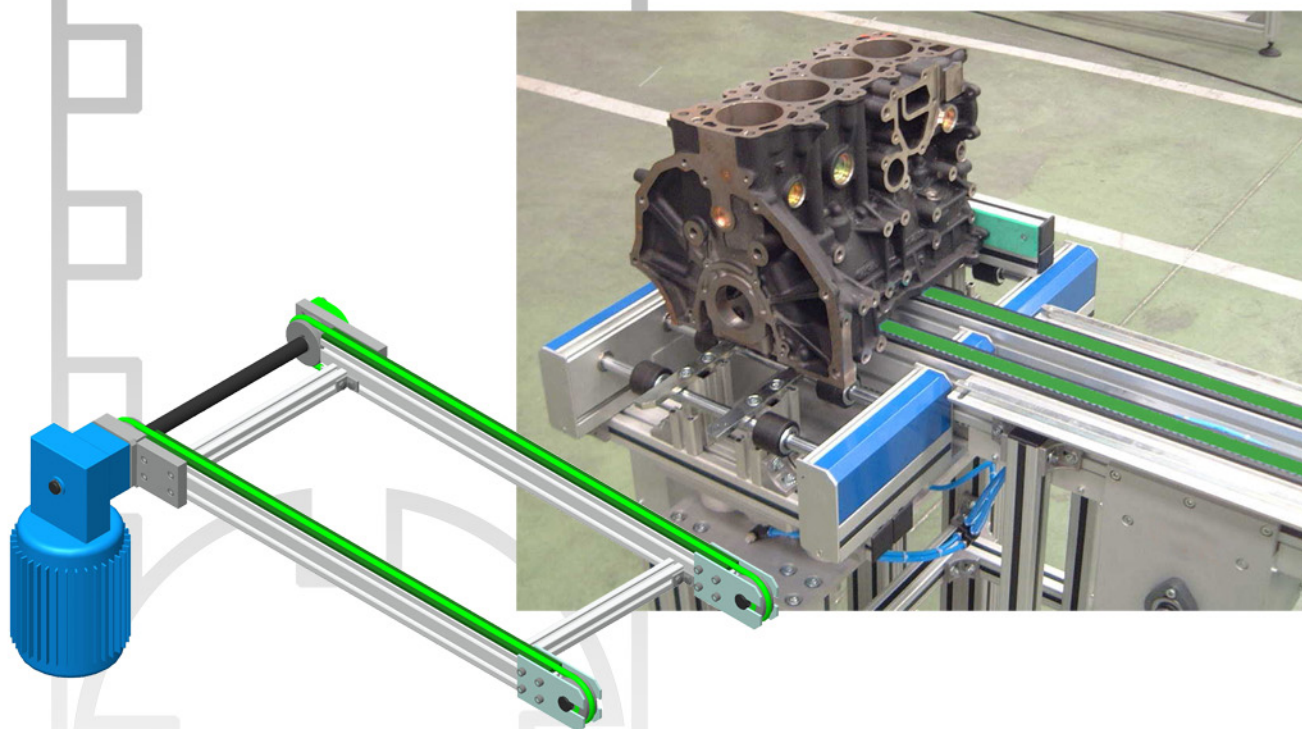

## Transportadores de **Correa Dentada**

Estructura en aluminio

Tramos rectos de 1 o 2 vías

Velocidades hasta 16 mts. / minuto

Motores desde 0,12 Kw.

Correas suministrables :

- Correa poliuretano
- Con tacos de arrastre
- Con tejido de recubrimiento

### Accesorios

- Caja marcha / paro
- Variador de velocidad
- Guías laterales (fijas/regulables)
- Ruedas
- Apoyos telescópicos

(Ver página 11)





## Transportadores de **Cadena Cardánica**

Estructura en aluminio

Tramos rectos y curvos

Velocidades hasta 10 mts. / minuto

Motores desde 0,18 Kw. a 0,37 Kw.

Cadenas en acetal-termoplástico

Palets con soporte para piezas

Detectores de posición y parada

Topes de retención neumáticos

### Accesorios

Caja marcha / paro  
Variador de velocidad  
Guías laterales (fijas/regulables)  
Ruedas  
Apoyos telescópicos

(Ver página 11)





## Transportadores de **Banda Articulada**

Estructura en acero, acero inoxidable o aluminio

Tramos rectos y curvos

Velocidades hasta 30 mts. / minuto

Motores desde 0,12 Kw. a 0,75 Kw.

Temperaturas hasta 150°

Bandas suministrables :

Acetal

Nylon

Polipireno

FDA

Bandas con diferentes grados de apertura

### Accesorios

Caja marcha / paro


Variador de velocidad

Guías laterales (fijas/regulables)

Ruedas

Apoyos telescópicos

(Ver página 11)

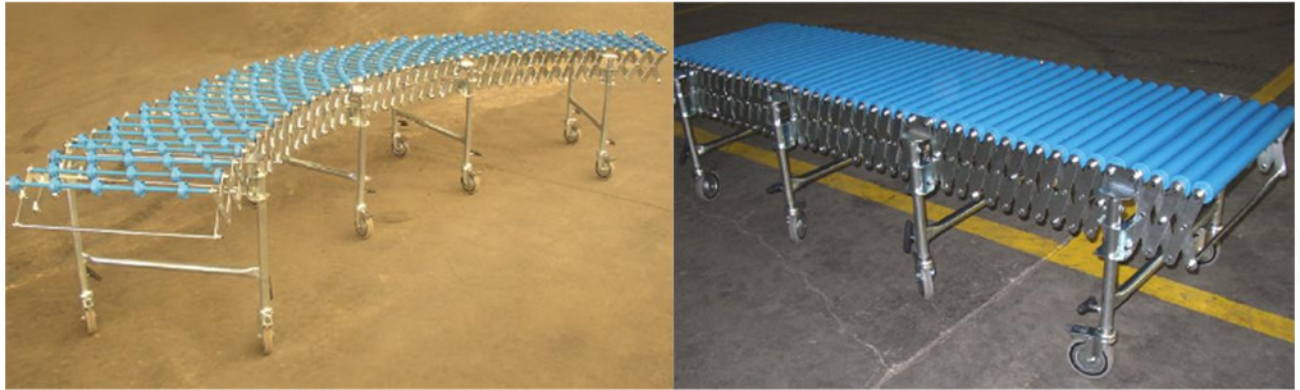

## Transportadores **Extensibles**

Estructura zincada

Tramos rectos y curvos

Transporte por gravedad

Cargas de hasta 100 kgs. /m. lineal


Suministrables :

con roldanas metálicas o PVC  
con rodillos metálicos o PVC

### Accesorios

Ruedas  
Apoyos telescópicos  
Tope final

(Ver página 11)

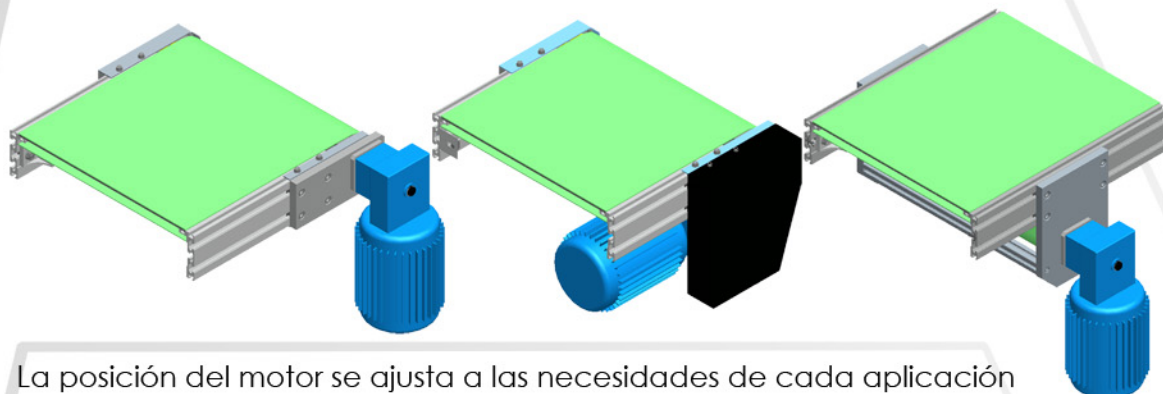

La posición del motor se ajusta a las necesidades de cada aplicación

## Accesorios

A todos nuestros transportadores se les pueden acoplar una serie de accesorios que amplían la funcionalidad de los mismos

- Apoyos telescópicos que regulan la altura
- Guías y barandillas laterales para el perfecto guiado del material a transportar
- Ruedas y pies de apoyo
- Caja eléctrica de marcha/paro
- Variador de velocidad
- Bandejas, mesas de manipulación...

